


Couche alto brillo 90g Dimasa Plus / S2005 / CC

J440P

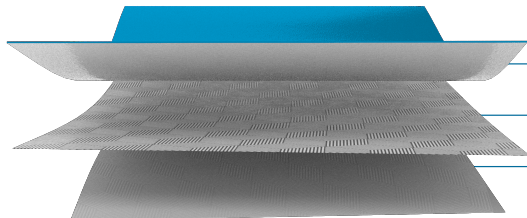

SUPERFICIAL	Couche alto brillo 90g Dimasa Plus
ADHESIVO	S2005
RESPALDO	CC 82g

SUPERFICIAL

Papel blanco recubierto de 90g, con acabado alto brillo ("cast-coated"), supercalandreado. Su superficie es especialmente pulida para obtener un acabado de alto brillo, tipo "espejo".

Especificación

Peso	90 g/m ²
Calibre	87.9 µm ±10%
Resistencia a la tracción MD	4.9 kN/m
Resistencia a la tracción CD	2.7 kN/m

ADHESIVO

Adhesivo permanente base hule de uso general con alto tack y óptimo desempeño en aplicaciones con sustratos como: cartón, PE, PP, HDPE, entre otros.

Tipo	Hotmelt
Temperatura mín de aplicación	3 °C
Temperatura de servicio	-40 a 70 °C

Desempeño

Tack	≥ 2.4 lbs/in
Peel	≥ 1.9 lbs/in

RESPALDO

Papel blanco siliconado de 82g/m².

Especificación

Peso	82 g/m ²
Calibre	81.3 µm ±10%
Resistencia a la tracción MD	3.4 N/m
Resistencia a la tracción CD	2.0 N/m

LAMINACIÓN

Calibre total	175.3 µm
---------------	----------

USOS Y APLICACIONES

Superficial pulido para obtener un acabado de alto brillo, tipo "espejo". Buenas propiedades de resistencia mecánica, buen desempeño en conversión y prensa. Alto tack y excelente adhesión en sustratos de uso común: corrugado, cable, vidrio, metal, plásticos (PET, PP, LDPE, HDPE). Excelentes propiedades de planidad y estabilidad dimensional.

IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN

Material específicamente diseñado para generar un gran contraste en el proceso de impresión permitiendo una imagen de alta calidad. Apropiado para impresión en flexografía y offset (se recomienda realizar pruebas de impresión para la correcta selección de tintas).

RECOMENDACIONES

Se sugiere almacenar este producto en lugares limpios, ventilados y secos.

GARANTÍA

Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones sobre los productos de AVERY DENNISON se basan en pruebas que se consideran confiables, pero que no constituyen garantía alguna. Todos los productos AVERY DENNISON son vendidos en el entendimiento de que el comprador ha determinado de modo independiente la idoneidad de tales productos para su objetivo. AVERY DENNISON garantiza al comprador original que sus productos están exentos de defectos en los materiales y en su mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha de envío. El único eventual resarcimiento a favor del comprador por un incumplimiento relevante de esa garantía no excederá la sustitución del producto defectuoso, o, a elección de AVERY DENNISON, la emisión de una nota de crédito o reembolso por un importe no mayor al precio de compra del producto defectuoso. La responsabilidad de AVERY DENNISON por productos defectuosos no podrá exceder en ningún caso el precio de compra del producto defectuoso.

Los datos considerados en este documento pueden variar de acuerdo con las condiciones de sustrato y aplicación. Asimismo, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Siempre recomendamos probar primero el material.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ESPECÍFICAMENTE MÁS ARRIBA SE OTORGA EN REEMPLAZO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. AVERY DENNISON EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE. En ningún caso será Avery Dennison responsable por cualquier otro daño, incluyendo, pero no limitándose a, la pérdida de cualquier beneficio, uso, producción, posibilidad y/o pérdida de capital por parte del comprador. Ningún vendedor, agente o representante de ventas de AVERY DENNISON está autorizado para otorgar garantías o hacer cualquier declaración contraria a lo que antecede. Ninguna renuncia o modificación de las condiciones antecedentes será válida a menos que se haga por escrito y sea firmada por los representantes legales de AVERY DENNISON con facultades suficientes a tales fines.

Febrero, 2020